


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	RICHNOX MD 1024
ÜRÜN ADI	ANTİOKİDANT – METAL DEAKTİVİTÖRÜ
SAYFA NUMARASI	1

- Richnox MD 1024, bir metal deaktivatör ve primer (fenolik) antioksidandır.
- 2', 3-bis [[3- [3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil] propiyonil]] propiyonohidrazit içerir.
- Eşsiz ekstraksiyon direnci ve işlem stabilizasyonu sağlar.
- Tel ve kablo plastikleri, dolgulu poliolefinler ve NBR yakıt hortumları için kullanılır.
- Richnox MD 1024 ayrıca X-SBR, SBR, stiren homo ve kopolimerlerinde kullanılır.
- Önerilen doz oranı% 0,1-0,2'dir.

Görünüm : Beyaz ve serbest akıcı katı
Bulk Density, g/L : 320 - 380 g/l
Ergime noktası : 221 - 232 °C
Yoğunluk 20 °C, g/ml : 1,11
Cas no : 32687-78-8

Kimyasal Yapı

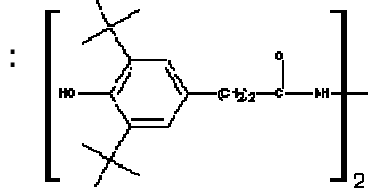

Buhar Basıncı : @ 20 ° C 1E-10 Pa
Moleküler ağırlık : 553
Çözünürlük, 20 ° C'de aseton içinde: 4 g / 100 g
Çözünürlük @ 20 ° C de metanolde: 4 g / 100 g
Çözünürlük @ 20 ° C'de benzen içinde: 0,1 g / 100g
Çözünürlük @ 20 ° C'de kloroform içinde: 0,4 g / 100 g
Çözünürlük heksan içinde 20 ° C'de : <0.01 g / 100g
Su içinde çözünürlük 20 ° C'de : <0.01 g / 100g

Depolama:

Uygun koruyucu donanım kullanılması tavsiye edilir. Ürün ile aşırı maruz kalmadan kaçınılmalıdır. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda ürün saklayın